


规格



额定电流: 2AMP- 20AMP
 输入电压: 12VDC/ 24VDC 125VAC/ 250VAC
 安全中断能力: 24VACX100A, 125VACX500A
 耐压能力: 1500VAC时持续一分钟, 漏电电流小于0. 5mA
 可回复过载能力: 10倍额定电流
 电压降级: <0. 25V
 绝缘电阻: 24VDC持续5s时, 绝缘电阻为 10^2 兆欧
 回复时间: 60s内回复
 端子温升: 稳定25℃ 100%额定电流时温升<65℃
 接点寿命: 在24V和200%额定电流时可循环使用1000圈以上
 回复方式: 手动/自动复位




标准(25℃)


额定电流100%: 保持不跳
 客定电流101%至149%: 跳或不跳
 额定电流150%: 一个小时内跳脱
 额定电流200%: 一分钟内跳脱

降级因素		
温度	11A- 20A	2A- 10A
60℃	X0. 50	
55℃	X0. 55	
50℃	X0. 65	X0. 50
45℃	X0. 70	X0. 55
40℃	X0. 80	X0. 68
35℃	X0. 85	X0. 80
30℃	X0. 88	X0. 86
25℃	X1. 00	X1. 00
20℃	X1. 10	X1. 11
15℃	X1. 20	X1. 20
10℃	X1. 30	X1. 35

最大内部电阻	
2. 0A- 2. 5A	0. 320
2. 5A- 3. 0A	0. 180
3. 1A- 4. 0A	0. 100
4. 1A- 5. 0A	0. 075
5. 1A- 7. 0A	0. 050
7. 1A- 10A	0. 040
11A- 13A	0. 025
14A- 16A	0. 010
17A- 20A	0. 008

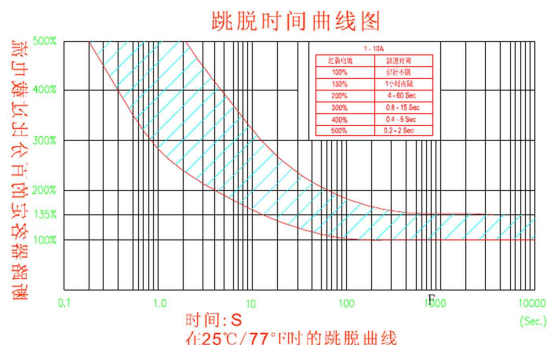

91L系列成品编码一览表

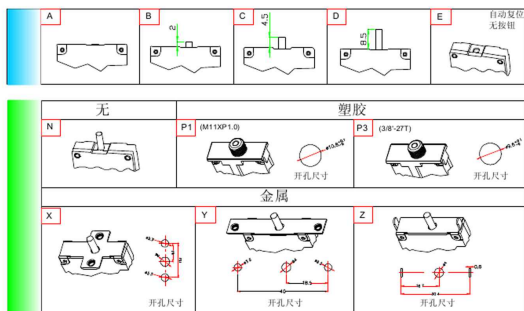

91L- [] - [] - [] - [] - []
 系列 安培数 推杆形式 推杆颜色 螺栓、支架 端子形式 端子电镀

02=5A
 03=6A
 18=18A
 20=20A

Y=黄色
 R=红色

6
 4

S=镀锡
 N=镀镍

螺母类型	
塑胶	金属
(M10-27T)	(3/8"-27T)
014 0.8	1.0 0.5