



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 热收缩绝缘叉形端子加铜套 (FUJI Trminal DIN46234 Spade Terminals HEAT SHRINK-INSULATED SPADE TERMINALS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

产品介绍：


材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸

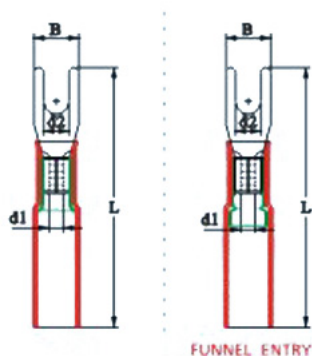

技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
DOUBLE CRIMP	DOUBLE CRIMP FUNNEL ENTRY	B	L	d2	d1	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
KS1.25-3C-TR	KS1.25-3D-TR	0.224(5.70)	1.453(36.9)	0.126(3.20)	0.075 (1.90)	2,000	12,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KS1.25-3.5SC-TR	KS1.25-3.5SD-TR	0.224(5.70)	1.453(36.9)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS1.25-3.5C-TR	KS1.25-3.5D-TR	0.224(6.20)	1.453(36.9)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS1.25-4SC-TR	KS1.25-4SD-TR	0.252(6.40)	1.453(36.9)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS1.25-4C-TR	KS1.25-4D-TR	0.283(7.20)	1.453(36.9)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS1.25-5C-TR	KS1.25-5D-TR	0.315(8.00)	1.453(36.9)	0.209(5.30)		2,000	12,000	#10	
KS1.25-6C-TR	KS1.25-6D-TR	0.421(10.70)	1.492(37.9)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS1.25-6SC-TR	KS1.25-6SD-TR	0.366(9.30)	1.492(37.9)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS1.25-8C-TR	KS1.25-8D-TR	0.531(13.50)	1.693(43.0)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KS1.25-10C-TR	KS1.25-10D-TR	0.591(15.00)	1.709(43.4)	0.413(10.50)		1,000	6,000	3/8	
KS2-3C-TR	KS2-3D-TR	0.224(5.70)	1.437(36.5)	0.126(3.20)	0.098 (2.50)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KS2-3.5SC-TR	KS2-3.5SD-TR	0.224(5.70)	1.437(36.5)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS2-3.5C-TR	KS2-3.5D-TR	0.244(6.20)	1.437(36.5)	0.146(3.70)		2,000	12,000	#6	
KS2-4SC-TR	KS2-4SD-TR	0.252(6.40)	1.437(36.5)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS2-4C-TR	KS2-4D-TR	0.283(7.20)	1.437(36.5)	0.169(4.30)		2,000	12,000	#8	
KS2-5C-TR	KS2-5D-TR	0.315(8.00)	1.437(36.5)	0.209(5.30)		1,000	6,000	#10	
KS2-6C-TR	KS2-6D-TR	0.421(10.70)	1.476(37.5)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS2-6SC-TR	KS2-6SD-TR	0.366(9.30)	1.476(37.5)	0.252(6.40)		1,000	6,000	1/4	
KS2-8C-TR	KS2-8D-TR	0.531(13.50)	1.677(42.6)	0.331(8.40)		1,000	6,000	5/16	
KS5.5-3C-TR	KS5.5-3D-TR	0.287(7.30)	1.693(43.0)	0.126(3.20)	0.142 (3.60)	1,000	6,000	#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
KS5.5-3.5SC-TR	KS5.5-3.5SD-TR	0.248(6.30)	1.693(43.0)	0.146(3.70)		1,000	6,000	#6	
KS5.5-3.5C-TR	KS5.5-3.5D-TR	0.319(8.10)	1.693(43.0)	0.146(3.70)		1,000	6,000	#6	
KS5.5-4C-TR	KS5.5-4D-TR	0.323(8.20)	1.693(43.0)	0.169(4.30)		1,000	6,000	#8	
KS5.5-4SC-TR	KS5.5-4SD-TR	0.248(6.30)	1.693(43.0)	0.165(4.20)		1,000	6,000	#8	
KS5.5-5C-TR	KS5.5-5D-TR	0.354(9.00)	1.693(43.0)	0.209(5.30)		500	3,000	#10	
KS5.5-6C-TR	KS5.5-6D-TR	0.471(12.00)	1.831(46.5)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	
KS5.5-6SC-TR	KS5.5-6SD-TR	0.354(9.00)	1.831(46.5)	0.252(6.40)		500	3,000	1/4	
KS5.5-8C-TR	KS5.5-8D-TR	0.531(13.50)	1.909(48.5)	0.331(8.40)		500	3,000	5/16	