



## 日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 锁式端子 热收缩绝缘锁式端子加铜套 (FUJI Trminal DIN46234 Locking Terminals HEAT SHRINK-INSULATED LOCKING TERMINALS ( DOUBLE CRIMP ) )

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点

热收缩绝缘锁式端子加铜套

产品介绍：


材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

铜套：紫铜

### 规格尺寸

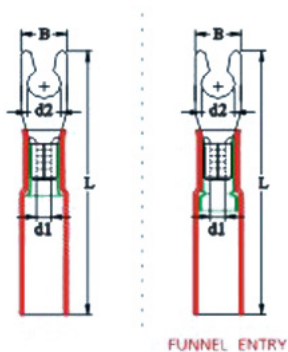

### 技术参数

| ITEM NO 品名      |                              | DIMENSIONS 尺寸 inch(mm) |             |             |                 | STANDARD PACKING<br>包装方式 ( PIECE ) |               | STUD<br>SIZE | WIRE RANGE<br>电线范围<br>A.W.G. mm <sup>2</sup> |
|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| DOUBLE<br>CRIMP | DOUBLE CRIMP<br>FUNNEL ENTRY | B                      | L           | d2          | d1              | BOX<br>盒子                          | CARTON<br>纸 箱 |              |                                              |
| KLS1.25-3C-TR   | KLS1.25-3D-TR                | 0.224(5.70)            | 1.256(31.9) | 0.126(3.20) | 0.075<br>(1.90) | 2,000                              | 12,000        | #4           | 22-16 A.W.G.<br>0.5-1.5 mm <sup>2</sup>      |
| KLS1.25-3.5C-TR | KLS1.25-3.5D-TR              | 0.244(6.20)            | 1.256(31.9) | 0.146(3.70) |                 | 2,000                              | 12,000        | #6           |                                              |
| KLS1.25-4C-TR   | KLS1.25-4D-TR                | 0.283(7.20)            | 1.256(31.9) | 0.169(4.30) |                 | 2,000                              | 12,000        | #8           |                                              |
| KLS1.25-5C-TR   | KLS1.25-5D-TR                | 0.315(8.00)            | 1.256(31.9) | 0.209(5.30) |                 | 2,000                              | 12,000        | #10          |                                              |
| KLS2-3C-TR      | KLS2-3D-TR                   | 0.224(5.70)            | 1.240(31.5) | 0.126(3.20) | 0.098<br>(2.50) | 2,000                              | 12,000        | #4           | 16-14 A.W.G.<br>1.5-2.5 mm <sup>2</sup>      |
| KLS2-3.5C-TR    | KLS2-3.5D-TR                 | 0.244(6.20)            | 1.240(31.5) | 0.146(3.70) |                 | 2,000                              | 12,000        | #6           |                                              |
| KLS2-4C-TR      | KLS2-4D-TR                   | 0.283(7.20)            | 1.240(31.5) | 0.169(4.30) |                 | 2,000                              | 12,000        | #8           |                                              |
| KLS2-5C-TR      | KLS2-5D-TR                   | 0.315(8.00)            | 1.240(31.5) | 0.209(5.30) |                 | 1,000                              | 6,000         | #10          |                                              |
| KLS5.5-3.5C-TR  | KLS5.5-3.5D-TR               | 0.319(8.10)            | 1.496(38.0) | 0.146(3.70) | 0.142<br>(3.60) | 1,000                              | 6,000         | #6           | 12-10 A.W.G.<br>4-6 mm <sup>2</sup>          |
| KLS5.5-4C-TR    | KLS5.5-4D-TR                 | 0.323(8.20)            | 1.496(38.0) | 0.169(4.30) |                 | 1,000                              | 6,000         | #8           |                                              |
| KLS5.5-5C-TR    | KLS5.5-5D-TR                 | 0.354(9.00)            | 1.496(38.0) | 0.209(5.30) |                 | 500                                | 3,000         | #10          |                                              |
| KLS5.5-6C-TR    | KLS5.5-6D-TR                 | 0.472(12.0)            | 1.634(41.5) | 0.252(6.40) |                 | 500                                | 3,000         | 1/4          |                                              |