




日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 PVC绝缘叉形端子 (FUJI Terminal DIN46234 Spade Terminals VINYL-INSULATED SPADE TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956

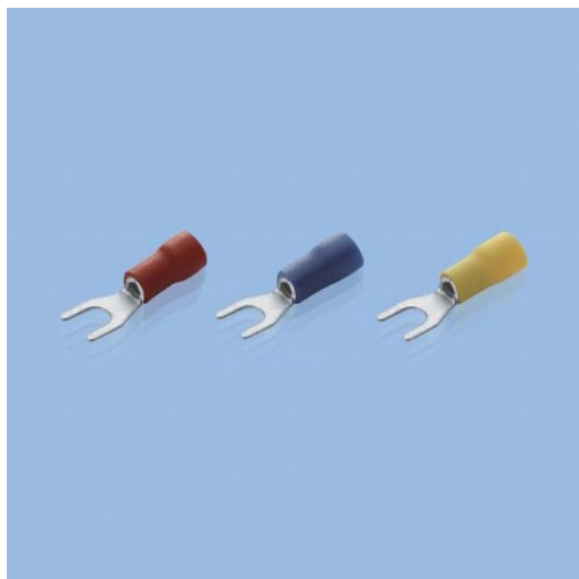

微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：PVC

镀层：锡

规格尺寸

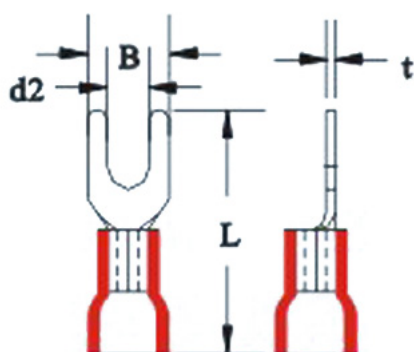

技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
VS1.25-3B	VS1.25-3	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²
VS1.25-3.5B	VS1.25-3.5	0.244(6.20)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6	
VS1.25-3.5SB	VS1.25-3.5S	0.224(5.70)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6	
VS1.25-4B	VS1.25-4	0.283(7.20)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8	
VS1.25-4SB	VS1.25-4S	0.252(6.40)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8	
VS1.25-5B	VS1.25-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)			3,000	18,000	#10	
VS1.25-6B	VS1.25-6	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4	
VS1.25-6SB	VS1.25-6S	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4	
VS1.25-8B	VS1.25-8	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.102(28.00)		2,000	12,000	5/16	
VS1.25-10B	VS1.25-10	0.591(15.00)	0.413(10.5)	1.122(28.50)		2,000	12,000	3/8	
VS2-3B	VS2-3	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.886(22.50)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²
VS2-3.5B	VS2-3.5	0.244(6.20)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6	
VS2-3.5SB	VS2-3.5S	0.224(5.70)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6	
VS2-4B	VS2-4	0.283(7.20)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8	
VS2-4SB	VS2-4S	0.252(6.40)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8	
VS2-5B	VS2-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)			2,000	12,000	#10	
VS2-6B	VS2-6	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.925(23.50)		2,000	12,000	1/4	
VS2-6SB	VS2-6S	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4	
VS2-8B	VS2-8	0.531(13.5)	0.330(8.40)	1.112(28.50)		2,000	12,000	5/16	
VS3.5-3.5B	VS3.5-3.5	0.287(7.30)	0.146(3.70)	1.024(26.00)	0.031 (0.80)	1,000	6,000	#6	14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²
VS3.5-4B	VS3.5-4	0.315(8.00)	0.169(4.30)	0.984(25.00)		1,000	6,000	#8	
VS3.5-5B	VS3.5-5	0.315(8.00)	0.209(5.30)	0.984(25.00)		1,000	6,000	#10	
VS5.5-3B	VS5.5-3	0.287(7.30)	0.126(3.20)	1.051(26.70)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm²
VS5.5-3.5B	VS5.5-3.5	0.319(8.10)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6	
VS5.5-3.5SB	VS5.5-3.5S	0.248(6.30)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6	
VS5.5-4B	VS5.5-4	0.323(8.20)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8	
VS5.5-4SB	VS5.5-4S	0.248(6.30)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8	
VS5.5-5B	VS5.5-5	0.354(9.00)	0.209(5.30)			1,000	6,000	#10	
VS5.5-6B	VS5.5-6	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.209(30.70)		1,000	6,000	1/4	
VS5.5-6SB	VS5.5-6S	0.354(9.00)	0.252(6.40)			1,000	6,000	1/4	
VS5.5-8B	VS5.5-8	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.283(32.60)		1,000	6,000	5/16	