



## 日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 母插端子 PVC绝缘母插端子加铜套 (FUJI Terminal Female terminal VINYL- INSULATED FEMALE DISCONNECTS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958, 021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，  
手机/平板浏览本产品信息

### 功能特点

PVC绝缘母插端子加铜套

产品介绍：


材质：黄铜

绝缘护套：PVC

镀层：锡

铜套：紫铜

### 规格尺寸

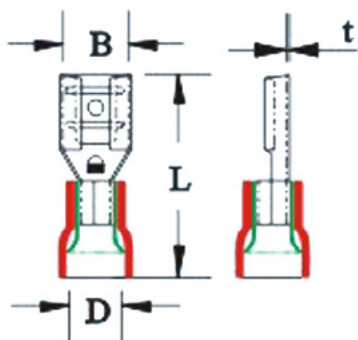

### 技术参数

| ITEM NO<br>品 名 | DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)  |             |             |              |             | STANDARD PACKING<br>包装方式 ( PIECE ) |               | WIRE RANGE<br>电线范围<br>A.W.G. mm <sup>2</sup> |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                | TAB SIZE                | D           | B           | L            | t           | BOX<br>盒子                          | CARTON<br>纸 箱 |                                              |
| VF1.25-110(5)C | 0.110*0.020<br>2.8*0.5  | 0.161(4.10) | 0.126(3.20) | 0.748(19.00) | 0.010(0.25) | 3,000                              | 18,000        | 22-16 A.W.G.<br>0.5-1.5 mm <sup>2</sup>      |
| VF1.25-110(8)C | 0.110*0.032<br>2.8*0.8  |             | 0.126(3.20) |              |             | 3,000                              | 18,000        |                                              |
| VF1.25-187(5)C | 0.187*0.020<br>4.8*0.5  |             | 0.197(5.00) | 0.768(19.50) | 0.016(0.40) | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF1.25-187(8)C | 0.187*0.032<br>4.8*0.8  |             |             |              |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF1.25-205C    | 0.205*0.020<br>5.2*0.5  |             | 0.220(5.60) | 0.787(20.00) |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF1.25-250C    | 0.250*0.032<br>6.4*0.8  |             | 0.264(6.70) | 0.846(21.50) |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF1.25-312C    | 0.312*0.032<br>8.0*0.8  | 0.169(4.30) | 0.323(8.20) | 0.906(23.00) |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF1.25-375C    | 0.375*0.048<br>9.4*1.00 |             | 0.390(9.90) | 1.043(26.50) | 0.020(0.50) | 1,000                              | 6,000         |                                              |
| VF2-110(5)C    | 0.110*0.020<br>2.8*0.5  | 0.192(4.90) | 0.126(3.20) | 0.768(19.50) | 0.010(0.25) | 3,000                              | 18,000        | 16-14 A.W.G.<br>1.5-2.5 mm <sup>2</sup>      |
| VF2-110(8)C    | 0.110*0.032<br>2.8*0.8  |             | 0.126(3.20) |              |             | 3,000                              | 18,000        |                                              |
| VF2-187(5)C    | 0.187*0.020<br>4.8*0.5  |             | 0.197(5.00) | 0.787(20.00) | 0.016(0.40) | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF2-187(8)C    | 0.187*0.032<br>4.8*0.8  |             |             |              |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF2-205C       | 0.205*0.020<br>5.2*0.5  |             | 0.220(5.60) |              |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF2-250C       | 0.250*0.032<br>6.4*0.8  |             | 0.264(6.70) | 0.866(22.00) |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF2-312C       | 0.312*0.032<br>8.0*0.8  | 0.193(4.90) | 0.323(8.20) | 0.925(23.50) |             | 2,000                              | 12,000        |                                              |
| VF2-375C       | 0.375*0.048<br>9.4*1.00 |             | 0.390(9.90) | 1.063(27.00) | 0.020(0.50) | 1,000                              | 6,000         |                                              |
| VF5.5-110(5)C  | 0.110*0.020<br>2.8*0.5  | 0.255(6.50) | 0.126(3.20) | 0.906(23.00) | 0.016(0.40) | 1,500                              | 9,000         | 12-10 A.W.G.<br>4-6 mm <sup>2</sup>          |
| VF5.5-110(8)C  | 0.110*0.032<br>2.8*0.8  |             | 0.126(3.20) |              |             | 1,500                              | 9,000         |                                              |
| VF5.5-187(5)C  | 0.187*0.020<br>4.8*0.5  |             | 0.197(5.00) | 0.906(23.00) |             | 1,000                              | 6,000         |                                              |
| VF5.5-187(8)C  | 0.187*0.032<br>4.8*0.8  |             |             |              |             | 1,000                              | 6,000         |                                              |
| VF5.5-250C     | 0.250*0.032<br>6.4*0.8  |             | 0.264(6.70) | 0.984(25.00) |             | 1,000                              | 6,000         |                                              |
| VF5.5-375C     | 0.375*0.048<br>9.4*1.00 |             | 0.390(9.90) | 1.185(30.10) | 0.020(0.50) | 1,000                              | 6,000         |                                              |