



日本富士端子FUJI Terminal 中接管端子 热收缩绝缘中接管端子 (FUJI Trminal Butt splice connector HEAT SHRINK- INSULATED BUTT SPLICE CONNECTORS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘中接管端子


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

规格尺寸

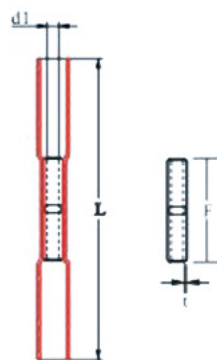

技术参数

ITEM NO 品名	MATERIAL 材质	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm²	
BUTTED SEAM 不 焊 接		L	d1	F	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
KB1.25S-TR	COPPER PLATE 铜 板	1.496(38.00)	0.069(1.75)	0.591 (15.0)	0.020(0.50)	1,000	6,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	
KB1.25M-TR			0.083(2.10)		0.026(0.65)	1,000	6,000		
KB1.25-TR			0.067(1.70)		0.030(0.75)	1,000	6,000		
KB1.25T-TR	COPPER TUBULAR 铜 管		0.069(1.75)		1,000	6,000			
KB1.25ST-TR			0.069(1.75)		0.020(0.50)	1,000	6,000		
KB2S-TR	COPPER PLATE 铜 板	1.378(35.00)	0.091(2.30)		0.020(0.50)	1,000	6,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	
KB2M-TR			0.110(2.80)		0.026(0.65)	1,000	6,000		
KB2-TR			0.091(2.30)		0.031(0.80)	1,000	6,000		
KB2T-TR	COPPER TUBULAR 铜 管		0.094(2.40)		1,000	6,000			
KB2ST-TR			0.091(2.30)		0.020(0.50)	1,000	6,000		
KB5.5S-TR	COPPER PLATE 铜 板	1.594(40.50)	0.150(3.80)		0.020(0.50)	500	3,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm²	
KB5.5M-TR			0.134(3.40)		0.030(0.75)	500	3,000		
KB5.5-TR					0.039(1.00)	500	3,000		
KB5.5T-TR	COPPER TUBULAR 铜 管		0.141(3.57)		0.037(0.95)	500	3,000		
KB5.5MT-TR			0.150(3.80)		0.030(0.75)	500	3,000		